INEX

Tibbi və Estetik İşıqların Kataloqu

055 206 26 26

inex.az

Cərrahi İşıq -
OSRAM LED 700/700

2 qollu tavan üçün

MK-00275

7.500₼



İşıqlandırma (Lux): LED700≥180000
Rəng temperaturu (k): 4300±500
Rəng azalma indeksi (Ra): ≥97%
İşıqlandırma dərinliyi (mm): ≥1200
Lampa: LED lampa
İşıq tənzimlənməsi: 01-100
Lampanın sayı (ədəd): LED700:80
Lampanın ömrü: ≥60000h
Lampanın gücü: 1W/3V
İş radiusu (mm): 600-1800
Baş diametri: 700 mm







Cərrahi İşıq –

OSRAM LED 700

1 qollu tavan üçün

MK-00276

4.700 ₼



İşıqlandırma (Lux): LED700≥180000
Rəng temperaturu (k): 4300±500
Rəng azalma indeksi (Ra): ≥97%
İşıqlandırma dərinliyi (mm): ≥1200
Lampa: LED lampa
İşıq tənzimlənməsi: 01-100
Lampanın sayı (ədəd): LED700:80
Lampanın ömrü: ≥60000h
Lampanın gücü: 1W/3V
İş radiusu (mm): 600-1800
Baş diametri: 700 mm







Cərrahi İşıq –

OSRAM LED 700

Mobil tipli

MK-00277

5.000₼



İşıqlandırma (Lux): LED700≥180000
Rəng temperaturu (k): 4300±500
Rəng azalma indeksi (Ra): ≥97%
İşıqlandırma dərinliyi (mm): ≥1200
Lampa: LED lampa
İşıq tənzimlənməsi: 01-100
Lampanın sayı (ədəd): LED700:80
Lampanın ömrü: ≥60000h
Lampanın gücü: 1W/3V
İş radiusu (mm): 600-1800
Baş diametri: 700 mm







Cərrahi İşıq -

OSRAM LED 500

1 qollu tavan üçün

MK-00280

3.500₼



İşıqlandırma (Lux):≥160000
Rəng temperaturu (k): 4300±500
Rəng azalma indeksi (Ra): ≥97%
İşıqlandırma dərinliyi (mm): ≥1200
Lampa: LED lampa
İşıq tənzimlənməsi: 01-100
Lampanın miqdarı
(ədəd): 48
Lampanın ömrü: ≥60000h
Lampanın gücü: 1W/3V
İş radiusu (mm): 600-1800







Cərrahi İşıq -

OSRAM LED 500

Mobil tipli

MK-00281

3.800₼



İşıqlandırma (Lux):≥160000
Rəng temperaturu (k): 4300±500
Rəng azalma indeksi (Ra): ≥97%
İşıqlandırma dərinliyi (mm): ≥1200
Lampa: LED lampa
İşıq tənzimlənməsi: 01-100
Lampanın miqdarı
(ədəd): 48
Lampanın ömrü: ≥60000h
Lampanın gücü: 1W/3V
İş radiusu (mm): 600-1800







Cərrahi İşıq –

OSRAM LED 700


5-li ləçək tipli, Mobil

MK-00279

4.300₼



İşıqlandırma (Lux): LED700≥180000
Rəng temperaturu (k): 4300±500
Rəng azalma indeksi (Ra): ≥97%
İşıqlandırma dərinliyi (mm): ≥1200
Lampa: LED lampa
İşıq tənzimlənməsi: 01-100
Lampanın sayı (ədəd.): LED700: 61
Lampanın ömrü: ≥60000h
Lampanın gücü: 1W/3V
İş radiusu (mm): 600-1800
Baş diametri: 650 mm

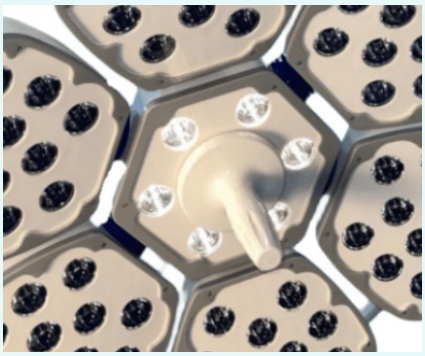





Cərrahi İşıq -

OSRAM LED 700

5-li ləçək tipli, 1 qollu tavan üçün

MK-00278

4.000₼



İşıqlandırma (Lux): LED700≥180000
Rəng temperaturu (k): 4300±500
Rəng azalma indeksi (Ra): ≥97%
İşıqlandırma dərinliyi (mm): ≥1200
Lampa: LED lampa
İşıq tənzimlənməsi: 01-100
Lampanın sayı (ədəd.): LED700: 61
Lampanın ömrü: ≥60000h
Lampanın gücü: 1W/3V
İş radiusu (mm): 600-1800
Baş diametri: 650 mm








Cərrahi İşıq -
JD1700L, Micare

MK-00264

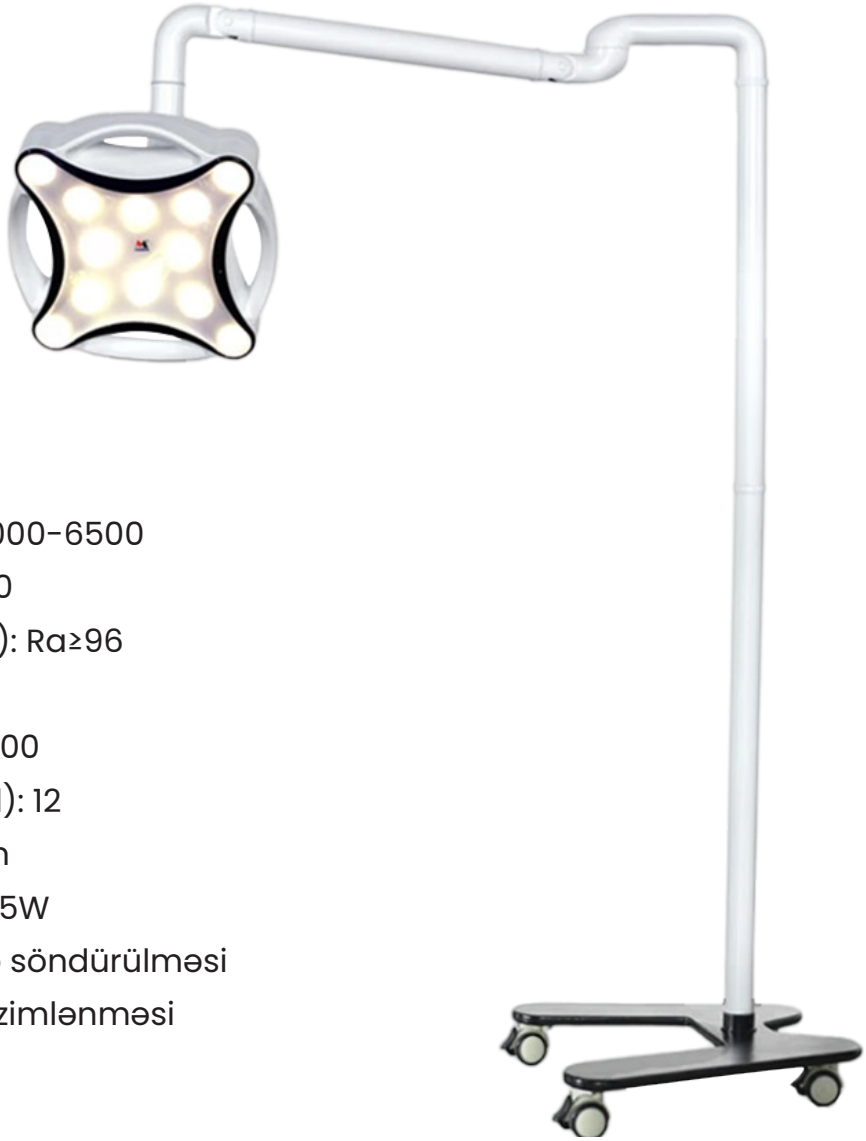

2.150 ₼

Rəng temperaturu (k): 4000-6500
İşıqlandırma (Lux):≥80000
Rəng azalma indeksi (Ra): Ra≥96
Lampa: LED lampa
İşığın tənzimlənməsi: 10-100
Lampanın miqdarı (ədəd): 12
Lampanın ömrü: ≥50000h
Lampanın gücü: (1əd.) 2.5W
Sensorla işə salınması və söndürülməsi
Sensorla intensivliyin tənzimlənməsi
Baş diametri: 370 mm







Müayinə İşığı –

5 dəlikli, Mobil tipli

MK-00282



1.700 ₼

İşıqlandırma (Lux):≥55000
Rəng azalma indeksi (Ra): Ra≥85
İşıqlandırma dərinliyi (mm): ⊠400mm
Lampa: LED lampa
İşığın tənzimlənməsi: 01-100
Lampanın miqdarı (ədəd): 25
Lampanın ömrü: ≥60000h
Lampanın gücü: 1W/3V
İş radiusu (mm): 600-1800
Baş diametri: 500 mm







Müayinə İşığı -

Mini, Mobil tipli

MK-00283



600₼

İşıqlandırma (Lux):≥21000
Baş diametri: 88,5 mm
Rəng temperaturu: 6000-6500K
Lampa: LED
Lampanın miqdarı (ədəd): 7
Lampanın gücü: 1W/3V







Tibbi Baş İşığı –
KWS KD203AY-6

MK-00291

275₼



Lampa Gücü: LED 3W
Rəng temperaturu: 4000~5000K
İşıqlandırma: ≥20000 Lux
Enerji təchizatı vaxtı: ≥5 saat
Naqilli







Tibbi Baş İşığı -
KWS KD203AY-4

MK-00292

650₼



Lampa Gücü: LED 3W
Rəng temperaturu: 4000~5000K
Lampanın ömrü: ≥50000 saat
İşıqlandırma: ≥12000 Lux
DC şarj müddəti: ≤5 saat
Enerji təchizatı vaxtı: ≥4+2 saat onun üzərində
Başın üzərindəki çəki: ≤270g
Naqilsiz







Tibbi Baş İşığı –
KWS KD205AY-1

MK-00293

750₼



Lampa Gücü: LED 5W
Rəng temperaturu: 4000~5000K
Lampanın ömrü: ≥50000 saat
İşıqlandırma: ≥20000Lux
DC enerji təchizatı vaxtı: ≤5 saat
Elektrik təchizatı vaxtı: ≥4 saat
Başın üzərindəki çəki: ≤230g

Naqilli







Tibbi Baş İşığı –
KWS KD205AY-2

MK-00294

1.500₼



Lampa Gücü: LED 5W
Rəng temperaturu: 4000~5000K
Lampanın ömrü: ≥50000 saat
İşıqlandırma: ≥30000Lux
DC şarj müddəti: ≤5 saat
Enerji təchizatı vaxtı: 4+4 saat
Başın üzərindəki çəki: 330g
Naqilsiz







Binokulyar Lupalı Tibbi Baş İşığı

DentX

MK-00544

550₼



Dəst tərkibi (Packing list):
2.5X Lupa × 1 ədəd
3.5X Lupa × 1 ədəd
6.0X Lupa × 1 ədəd
1.5X Böyüdücü linza × 1 ədəd
2.0X Böyüdücü linza × 1 ədəd
2.5X Böyüdücü linza × 1 ədəd
3.0X Böyüdücü linza × 1 ədəd
Dental baş işığı (LED) × 1 ədəd
İşıq filtrləri (rəng dəyişən lenslər) × 2 ədəd
Batareya × 2 ədəd
Şarj cihazı × 1 ədəd
Şarj stendi (charging rack) × 1 ədəd







Masaüstü İşıq - Aypara

40 sm, Qara

MK-00363

150₼



Diametr: 40 sm
Çəki: 2 kg
Gərginlik: 110-240 V
Tezlik: 50-60 Hz
LED lampanın gücü: 30 W
LED-lərin sayı: 180 ultra-parlaq LED
İşıq axını: 1000 Lm
Lampa növü: Daxili LED
Rəng göstərmə indeksi: 90 Ra
Rəng temperaturunun tənzimlənməsi: 2700K-5600K







Masaüstü İşıq - Aypara

40 sm, Ağ

MK-00362

150₼



Diametr: 40 sm
Çəki: 2 kg
Gərginlik: 110-240 V
Tezlik: 50-60 Hz
LED lampanın gücü: 30 W
LED-lərin sayı: 180 ultra-parlaq LED
İşıq axını: 1000 Lm
Lampa növü: Daxili LED
Rəng göstərmə indeksi: 90 Ra
Rəng temperaturunun tənzimlənməsi: 2700K-5600K








Kosmetoloji İşıq - Aypara

58 sm, Mobil tipli

MK-00285

200₼

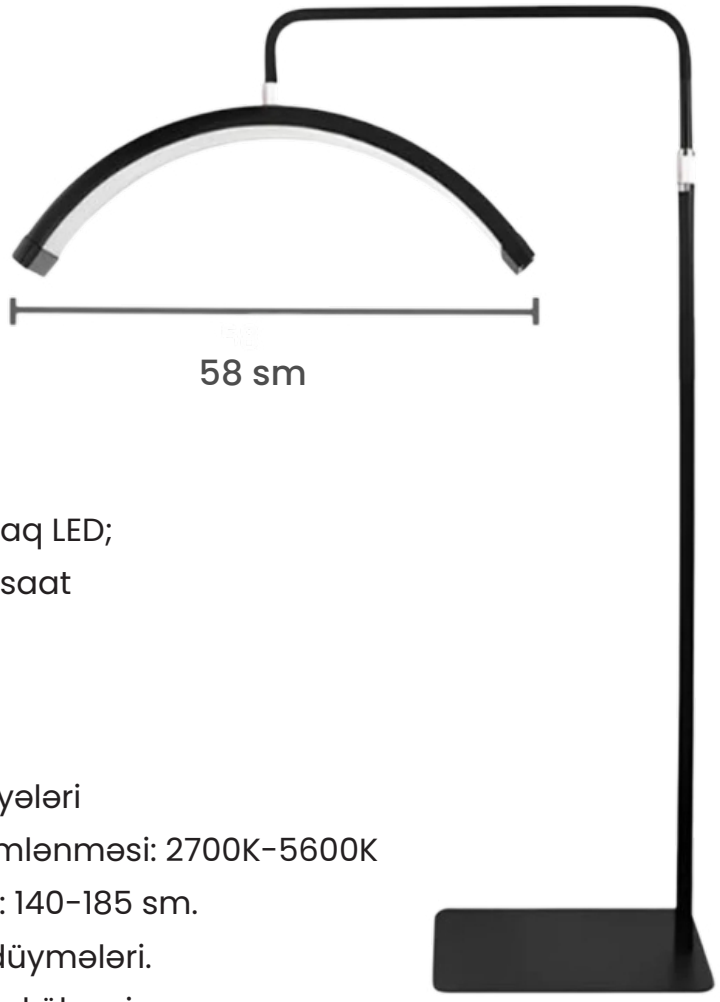

Diametr: 58 sm
Gərginlik: 110-240 V
Tezlik: 50-60 Hz
LED lampanın gücü: 36 W
LED-lərin sayı: 320 ultra-parlaq LED;
LED xidmət müddəti: 50.000 saat
İşıq axını: 2520 Lm
Lampa növü: Daxili LED
Pultla idarə etmək imkanı
Tənzimlənən parlaqlıq səviyyələri
Rəng temperaturunun tənzimlənməsi: 2700K-5600K
Hündürlüyün tənzimlənməsi: 140-185 sm.
Elektromexaniki idarəetmə düymələri.
- 360 dərəcə fırlanan lampa kölgəsi.
- lampanın şətivə quraşdırılması;
- Çıxarılan enerji təchizatı
- Korpus materialı: metal








Kosmetoloji İşıq - Aypara

70 sm, Mobil tipli

MK-00284

250₼

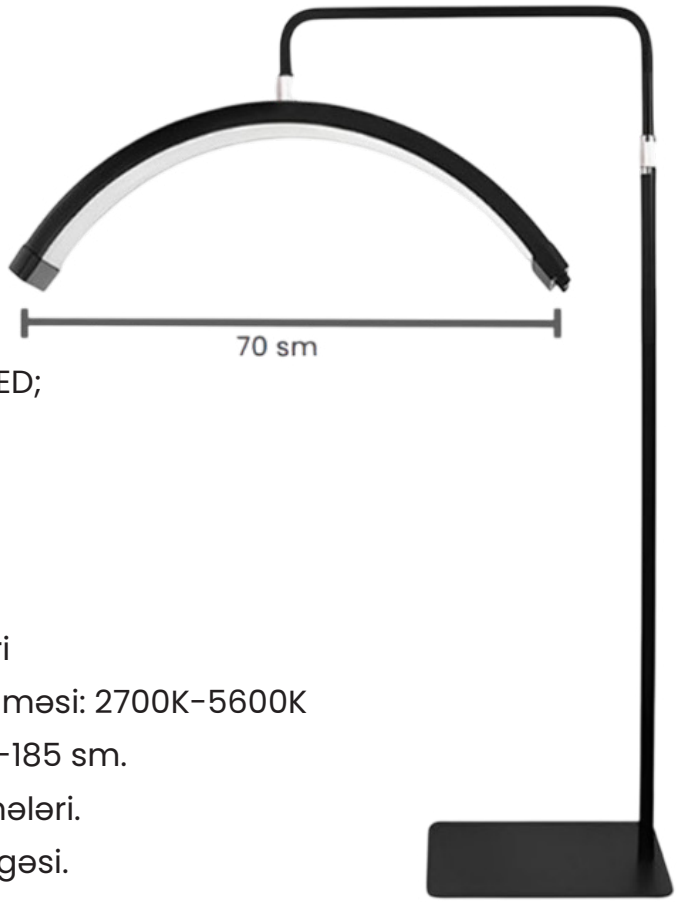

Diametr: 70 sm
Gərginlik: 110-240 V
Tezlik: 50-60 Hz
LED lampanın gücü: 36 W
LED-lərin sayı: 320 ultra-parlaq LED;
LED xidmət müddəti: 50.000 saat
İşıq axını: 2520 Lm
Lampa növü: Daxili LED.
Pultla idarə etmək imkanı
Tənzimlənən parlaqlıq səviyyələri
Rəng temperaturunun tənzimlənməsi: 2700K-5600K
Hündürlüyün tənzimlənməsi: 140-185 sm.
Elektromexaniki idarəetmə düymələri.
- 360 dərəcə fırlanan lampa kölgəsi.
- lampanın şətivə quraşdırılması;
- Çıxarılan enerji təchizatı
- Korpus materialı: metal







Lampa Lupa - K0245

MK-00245

100 ₼



Gözəllik salonlarında istifadə, dəri xəstəliklərinin diaqnostikası və yüksək dəqiqlik tələb edən prosedurların yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş, ştativ üzərində, polad əlavə ilə peşəkar dairəvi böyüdücü lampa.

Spesifikasiyalar:

Böyütmə: 5x

İşıq mənbəyi növü: LEDlər

Lensin diametri: 12 sm.

Təchizat gərginliyi: AC 220 V., 50 Hz

Enerji istehlakı: 8w







055 206 26 26

inex.az.medical

inex.az